




بهترین انتخاب
برای کاربردهای اندازه گیری دقیق

پمپ های اندازه گیری سری RJ

پمپ های سری Roto RJ برای کاربردهای جریان کم هستند که نیاز به دقت و تکرارپذیری بالا دارند . آنها می توانند طیف گسترده ای از سیالات را از مایعات تمیز و شفاف گرفته تا مواد ساینده، خورنده، چسبناک و جامد را انتقال دهند . پمپ ها می توانند جریان را با دقت قابل تکرار $\pm 1\%$ حفظ کنند. سری RJ در 6 ظرفیت $(0.68 - 5.00 \text{ h/l})$ و 3 محدوده اختلاف فشار $\{6.12, 24\}$ Bar موجود است .

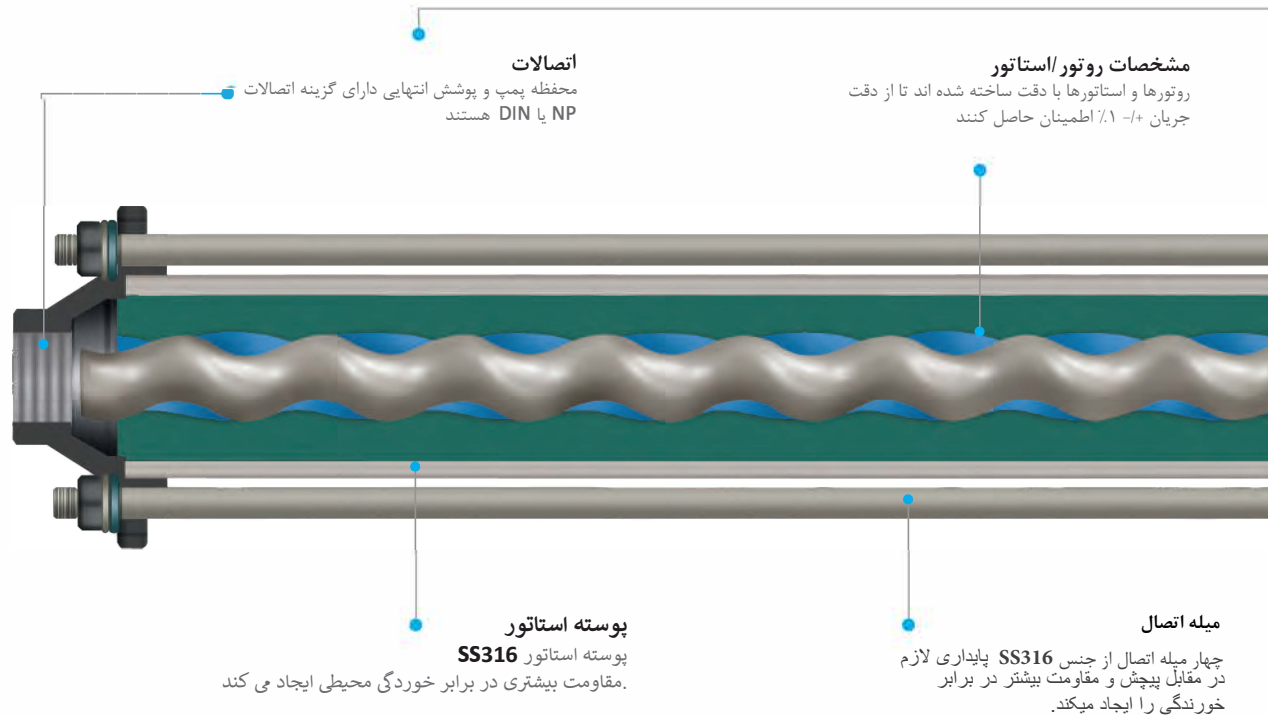

مزایا

- | | |
|-----------------------------------|--|
| • ظرفیت با سرعت نسبت مستقیم دارد | • برگشت پذیر |
| • ذاتا خود مکش | • قابلیت مکش بالای تا 5.9 متر ستون آب |
| • بدون شیرهای داخلی - بدون گرفتگی | • عناصر پمپاژ به راحتی قابل تغییر برای ظرفیت های مختلف |
| • NPSH پایین مورد نیاز است جریان | • کاربری آسان |
| • خطی با برش کم | • بسیار کارآمد |


کاربردها

پمپ های سری RJ برای جابجایی طیف وسیعی از سیالات برای کاربردهای مختلف در صنایعی مانند:

- | | | |
|------------------|-----------------|----------------|
| • تصفیه فاضلاب | • دارویی | • لوازم آرایشی |
| • خمیر و کاغذ | • پتروشیمی | • معدن |
| • فرآیند شیمیایی | • پالایشگاه نفت | • غذا |

مواد مورد استفاده در ساخت

پمپ های استاندارد RJ از استیل ۶۱۳ برای قطعاتی که با سیال در ارتباط هستند استفاده میکنند و آبنده آنها از نوع مکانیکال سیل تک میباشد .
استاتور این پمپ ها میتوانند شامل انواع لاستیک های زیر باشد: Natural, Nitrile, EPDM, Chloro-sulphonated rubber, Viton, HNBR, Aflas , همچنین پمپ میتواند از سوپر آلیاژ ها مثل Hastelloy, Duplex و Alloy ۲۰ ساخته شود تا کاملا مناسب کاربرد مورد نظر باشد

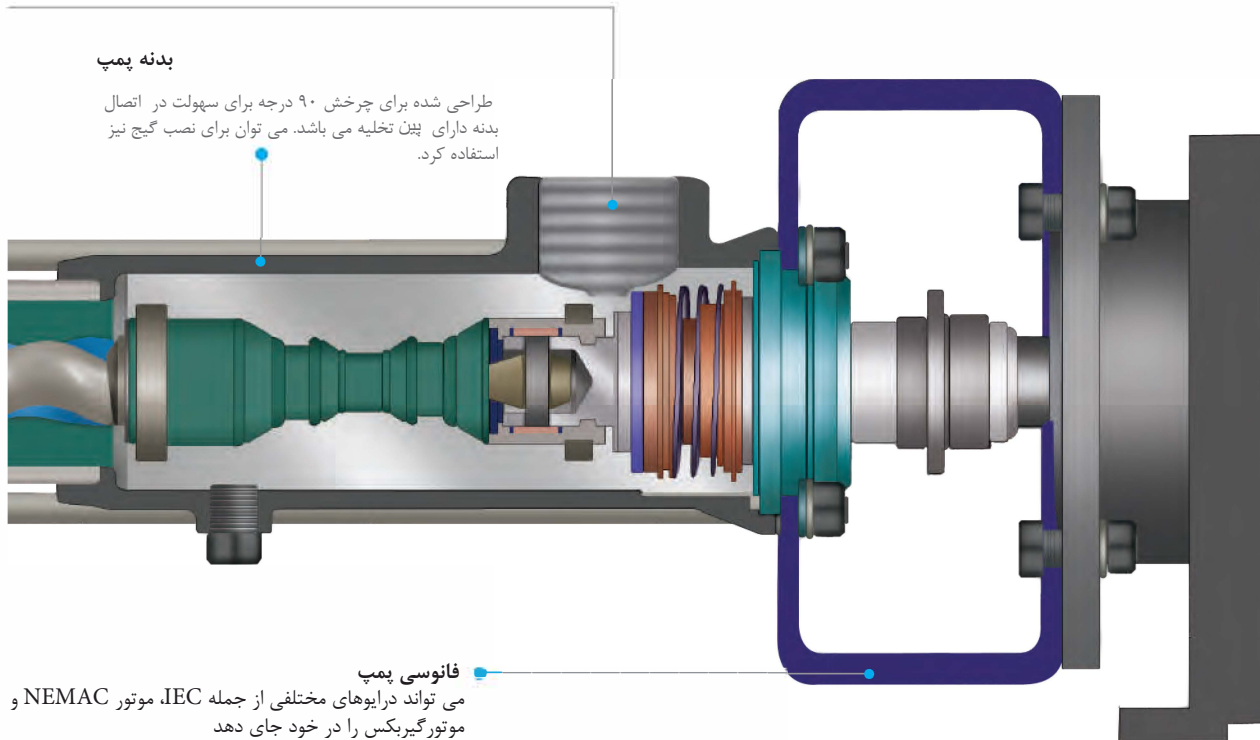

ابعاد

اندازه پمپ	A	B	C
RJ - 014	120	306	210
RJ - 034	120	306	210
RJ - 072	120	306	210
RJ - 074	130	384	288
RJ - 142	120	340	244
RJ - 144	200	448	352
RJ - 302	120	358	262
RJ - 304	240	488	392
RJ - 80L	120	358	262

موجود در اتصال پورت NPT یک اینچی در مکش و اتصال ۱/۲ اینچی در تخلیه در تمام اندازه های پمپ.

*تمام ابعاد برحسب میلیمتر هستند
*تمامی ابعاد و مشخصات بدون اطلاع قبلی قابل تغییر هستند

جدول انتخاب

اندازه پمپ	فشار			
	0	6	12	24
RJ - 01	7.50	7.20	7.20	6.90
RJ - 03	18.90	18.20	18.10	17.30
RJ - 07	45.90	44.10	44.00	42.10
RJ - 14	91.40	87.90	87.60	84.30
RJ - 30	180.00	173.00	172.30	166.30
RJ - 80L	500.00	460.00	-	-

FLOW RATE LPH

دبی پمپ در ۵۰۰ RPM محاسبه شده است.



شرکت مهندسی و ساخت روشن تلمبه امیدپارس

دفتر مرکزی بازاریابی

آدرس: تهران، شهرستان رباط کریم، شهرک صنعتی سبلان، خیابان شهید سردار حاج قاسم سلیمانی، بن بست صنعتگران یکم، پلاک ۱۲

تلفن: ۰۲۱۴۴۳۸۷۲۱۷

فکس: ۰۲۱۴۰۴۴۲۳۴۸

ایمیل: info@rotoparspump.com